

FECHADURA ELETRÔNICA UDINEXT 100



CARACTERÍSTICAS

CODIFICAÇÃO

COR	CÓDIGO	CATÁLOGO	SISTEMISTA
PRETO	9001751	FRAEUDINEXT100P	-



ESPECIFICAÇÕES

- APLICADO EM LINHAS 30 a 42 mm;
- BACKSET: 33 mm;
- PARA PORTAS COM ABERTURA DIREITA/ ESQUERDA;
- FUNÇÃO AUTO-LOCK;
- FUNCIONAMENTO COM 4 PILHAS AA;
- INDICAÇÃO DE PILHAS FRACAS;
- ACESSO DE EMERGÊNCIA POR MEIO DE PORTA MICRO USB (5V);
- ACESSO COM SENHA PARA ATÉ 99 USUÁRIOS, SENDO 6 TEMPORÁRIOS;
- ALARME ANTI-VANDALISMO;
- GUIA DE VOZ EM TRÊS IDIOMAS;
- LED'S EM DUAS CORES PARA INTERFACE COM O USUÁRIO;


COMPOSIÇÃO/CARACTERÍSTICAS:

- PAINEL EXTERNO/ INTERNO: POLÍMERO
- MÁQUINA: ZAMAK/ AÇO CARBONO;
- CONTRATESTA/ PARAFUSOS: AÇO INOX;

APLICAÇÃO

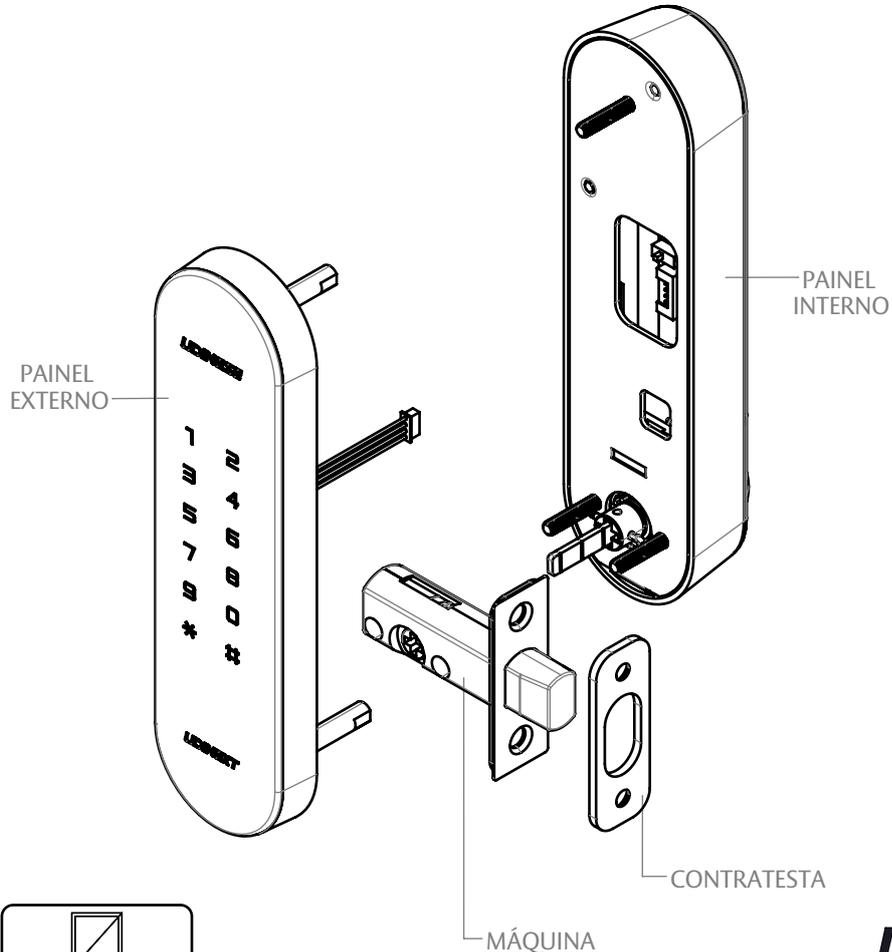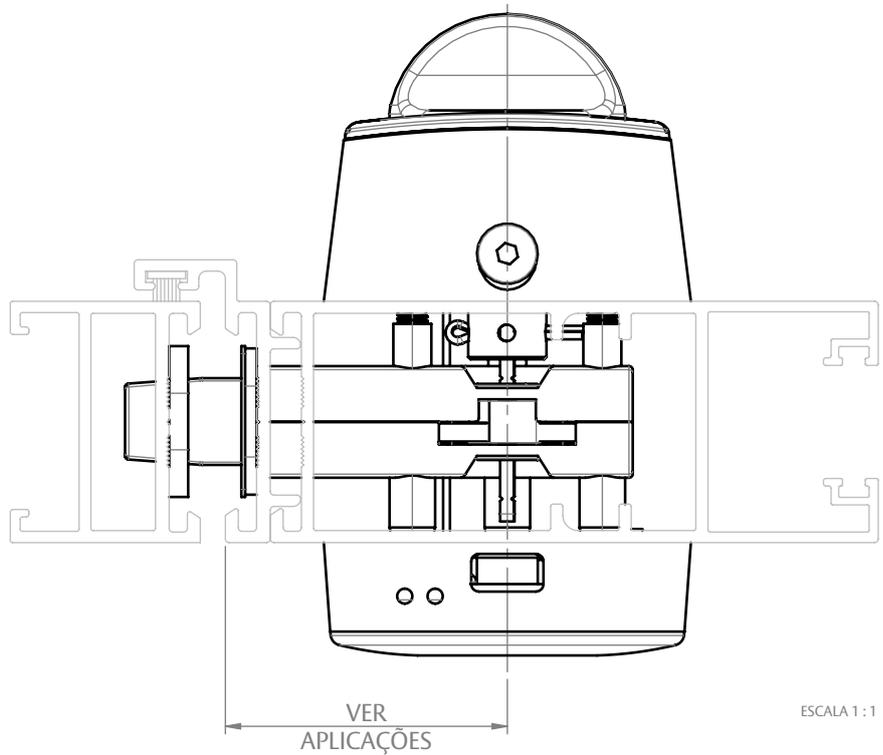

PORTA DE GIRO





UDINESE
ASSA ABLOY



FECHADURA ELETRÔNICA UDINESE 100

DIMENSÕES



DIMENSÕES PAINEL EXTERNO

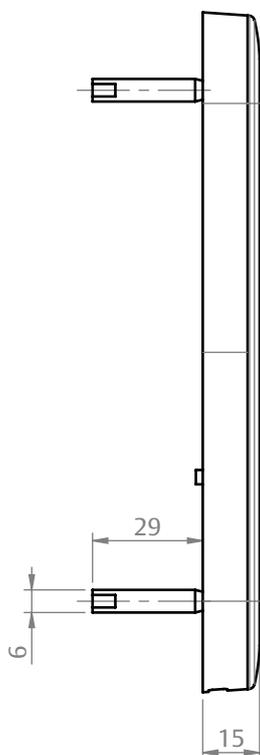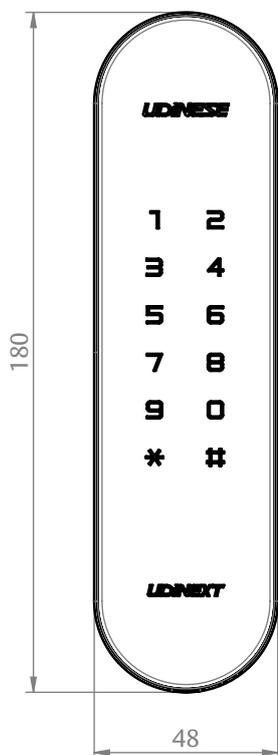

DIMENSÕES PAINEL INTERNO

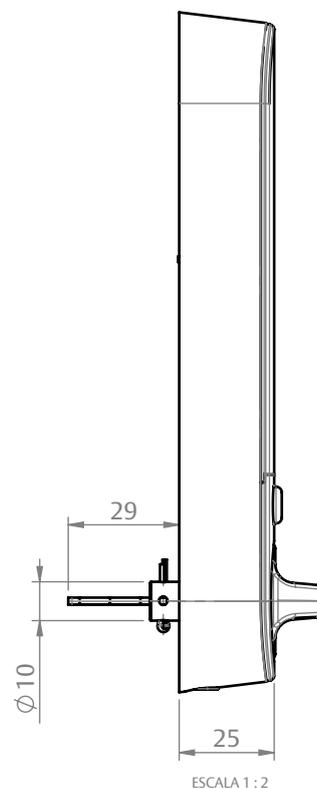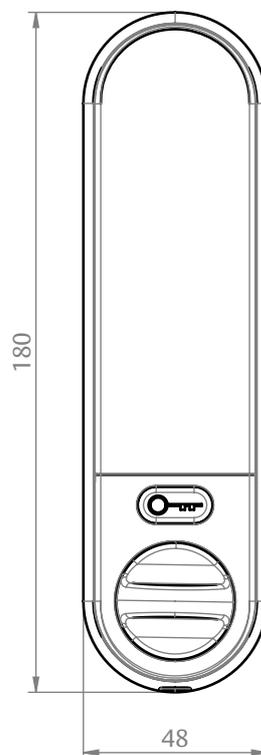

DIMENSÕES MÁQUINA


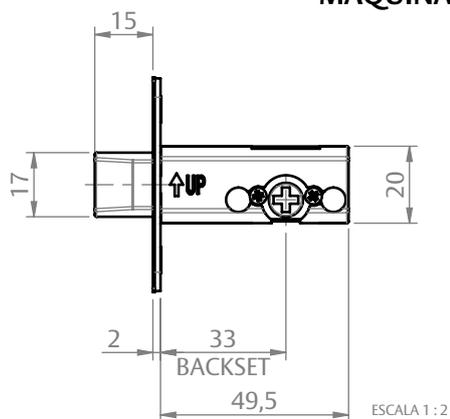


RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS MEDIDAS EM mm. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.

UDINESE
ASSA ABLOY

FECHADURA ELETRÔNICA UDINEXT 100

USINAGEM

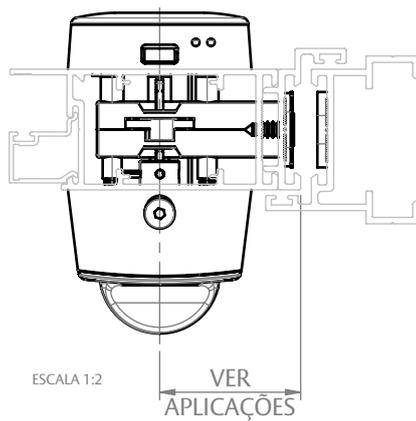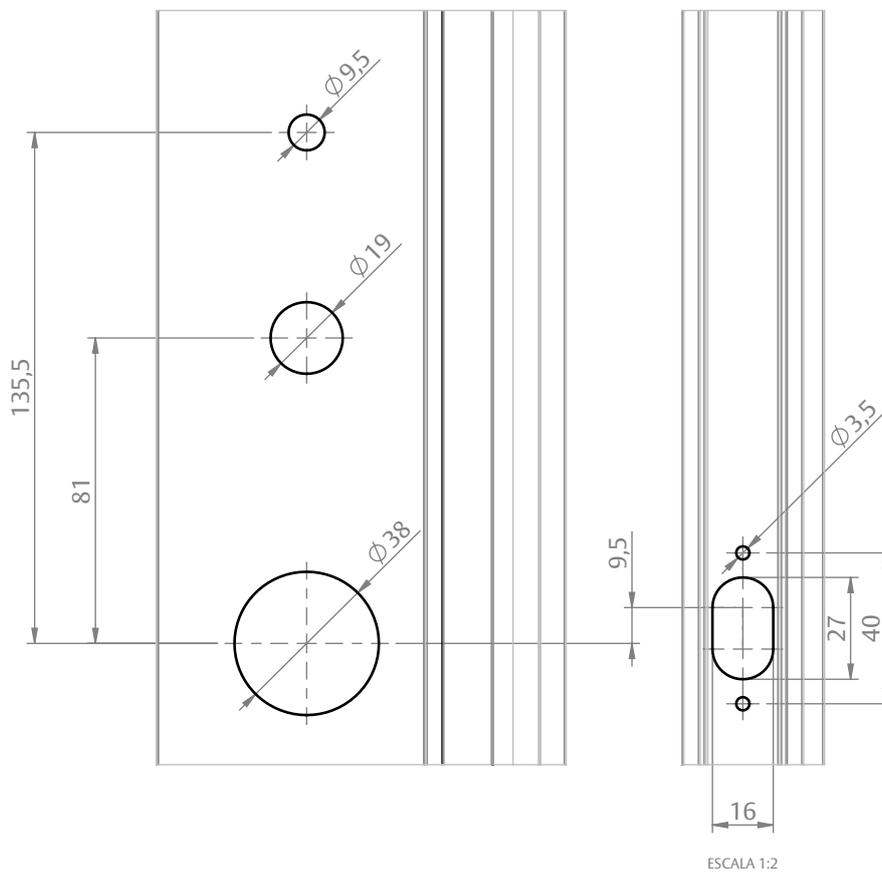


FECHADURA ELETRÔNICA UDINEXT 100

INSTRUÇÃO | INSTALAÇÃO (PAINÉIS EXTERNO | INTERNO)

PASSO 1:

INSTALAR MÁQUINA COM A LINGUETA RECUADA E CONFORME INDICAÇÃO "UP"

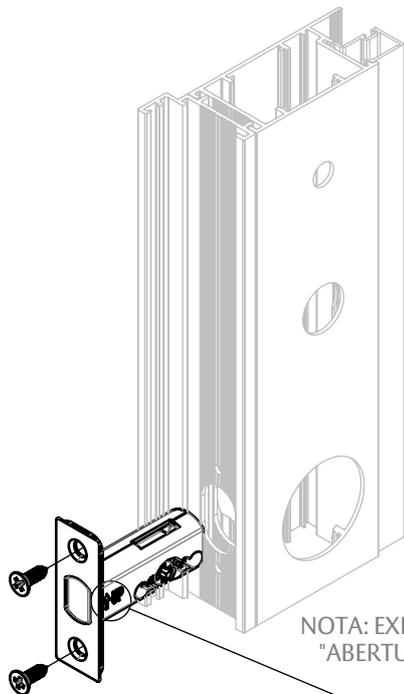


NOTA: EXEMPLO DE MONTAGEM "ABERTURA PARA ESQUERDA"



PASSO 2:


PASSAR O CONECTOR PELA USINAGEM CENTRAL ATÉ O OUTRO LADO DO PERFIL A E FIXAR BASE DO PAINEL INTERNO NO PAINEL EXTERNO COM 3 PARAFUSOS.

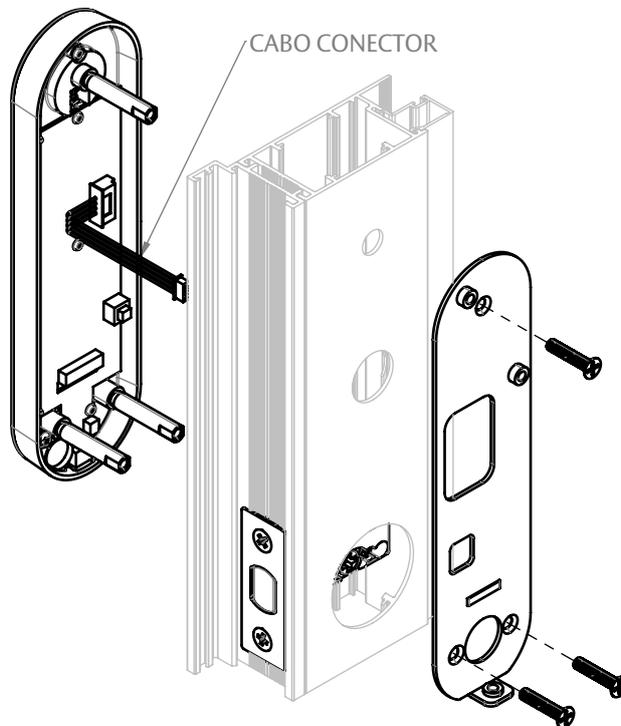

PASSO 3:

- VERIFICAR LADO DE ABERTURA (REFERÊNCIA: LADO EXTERNO);
- REMOVER TAMPA DO PAINEL INTERNO, MUDAR A CHAVE PARA "L" SE A ABERTURA FOR PARA ESQUERDA OU "R" SE A ABERTURA FOR PARA DIREITA CONFORME INDICAÇÃO ABAIXO;
- GIRAR O MANIPULO NA POSIÇÃO CORRETA EM FUNÇÃO DO LADO DE ABERTURA CONFORME ILUSTRAÇÃO ABAIXO;
- PLUGAR CONECTOR NO PAINEL INTERNO E FIXÁ-LO NA BASE COM O MANIPULO NA DEVIDA POSIÇÃO (FIXAÇÃO POR 2 PARAFUSOS FRONTAIS E 1 INFERIOR);
- INSERIR 4 PILHAS AA E TAMPAR PAINEL INTERNO;

NOTA: EXEMPLO DE MONTAGEM "ABERTURA PARA ESQUERDA"

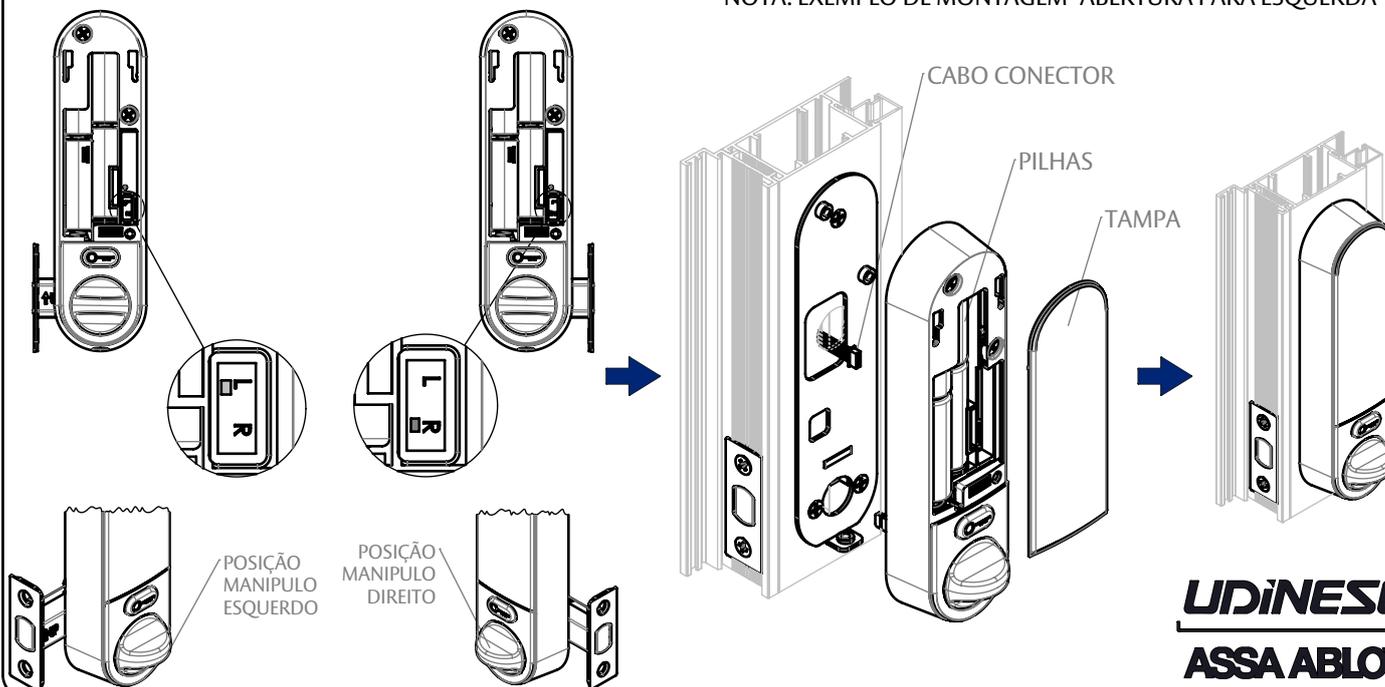


UDINESE
ASSA ABLOY


FECHADURA ELETRÔNICA UDINEXT 100

APLICAÇÕES


PERFIL ALUMÍNIO
(CHROMA)

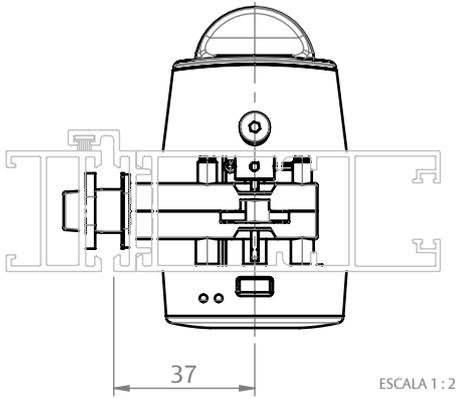


HYDRO
(GOLD)

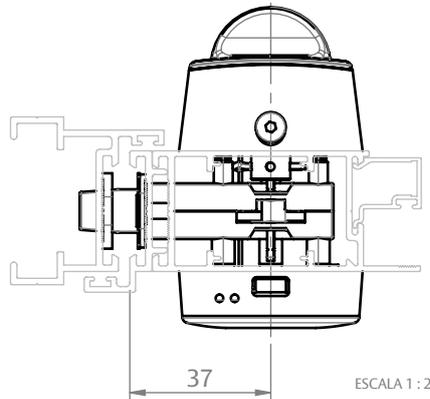


CDA
(D'ORO)

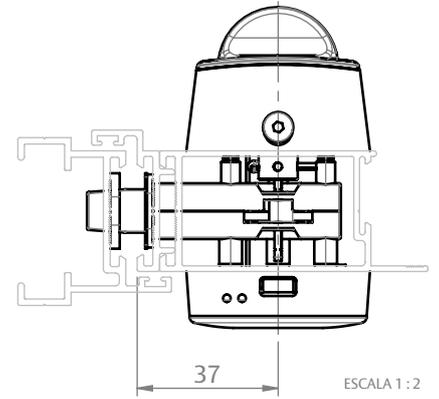


ASA
(MEGA 32)

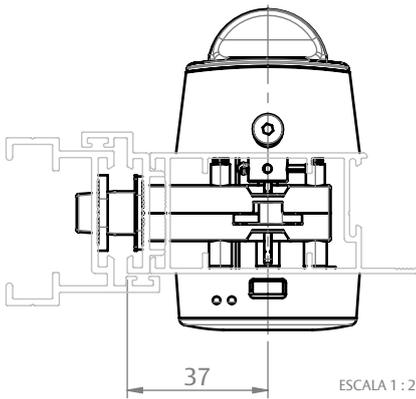


OLGA COLOR
(AGLO 3.2)

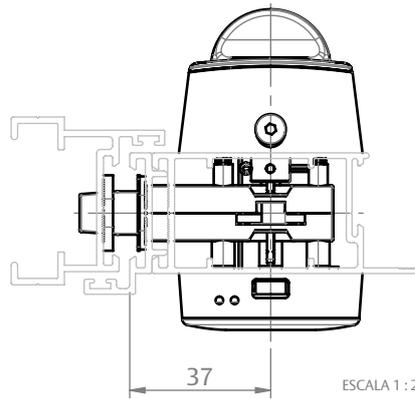


BELMETAL
(IMPERIAL 3.5)

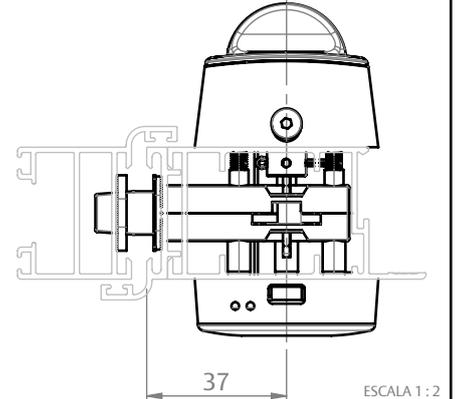


HYDRO
(ELEGANCE)

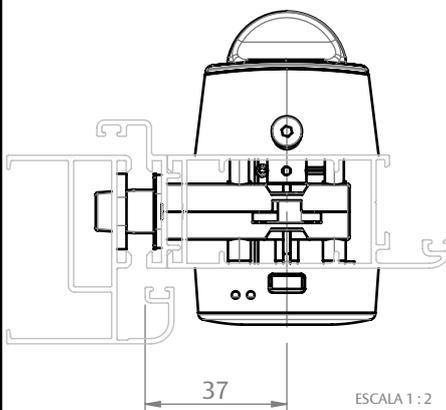

CONVENCIONAL 30

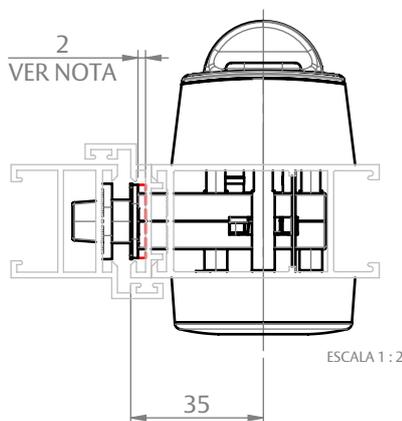

CONVENCIONAL 42

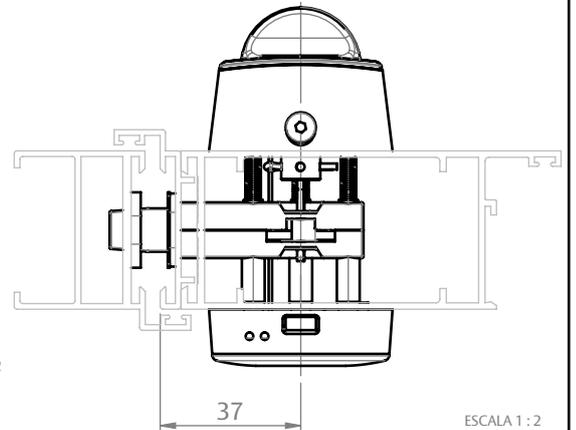

NOTA: DEVE SER UTILIZADO ESPAÇADORES DE 2mm
(NÃO FORNECIDO PELA UDINESE)

UDINESE
ASSA ABLOY